Raccord fileté femelle pour traversée de cloison

Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)	Technologie
G 1/2	27	11	Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation	Débit sous 6 bar	Ø de passage	Température
2 à 12 bar	2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)	8 mm	-15°C à +70°C

Matière	Point fort
Corps composite	Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)
CSI 082103	G 1/2	27	11

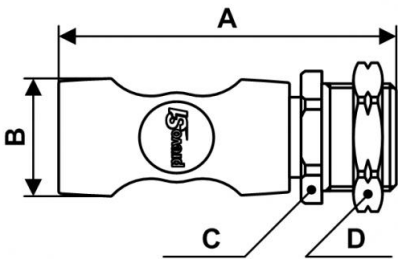

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
CSI 082103	82	32	29	32