


Raccord fileté femelle pour traversée de cloison



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/2	<u>Ø de perçage (mm)</u> 27	<u>Epaisseur de la cloison (mm)</u> 11	<u>Technologie</u> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)
<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar	<u>Débit sous 6 bar</u> 2028 l/min (?P = 0,6 bar)	<u>Ø de passage</u> 8 mm	<u>Température</u> -15°C à +70°C
<u>Matière</u> Corps composite	<u>Point fort</u> Anti-rayures Anti-statique		

Description			
Référence	Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)
CSI 082103	G 1/2	27	11

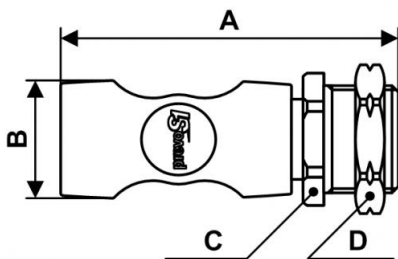

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
CSI 082103	82	32	29	32